

Оборудование передачи голоса по IP сетям

Venus 2804 / 2832

Аналоговый голосовой шлюз



Аналоговые голосовые шлюзы **TAINET Venus 2804** и **2832** используются для подключения аналоговых телефонов и АТС к IP сетям и организации передачи голоса поверх протокола IP (VoIP). Шлюзы семейства Venus имеют соответственно 4 FXS порта (Venus 2804) или от 2 до 32 аналоговых портов FXS или FXO (Venus 2832), обеспечивают качественную передачу голоса, факсимильных сообщений, поддерживают протокол управления MGCP и совместимы с софтверными и Call Agent различных производителей.

ВОЗМОЖНОСТИ

- Кодеки: G.711, G.723.1, G.726, and G.729A
- Поддержка MGCP, NCS 1.0
- Совместимость с MGCP Call-менеджерами и софтверными ведущими производителей
- Venus 2804: 4 порта FXS
- Venus 2832: 8 / 16 / 24 / 32 порта FXS или FXO
- Ethernet (10/100Base-T) интерфейс
- Биллинговая система

СПЕЦИФИКАЦИИ

Тфоп интерфейс

2804 : 4 порта

2832 : 8 / 16 / 24 / 32 портов

Тип интерфейса

Аналоговый: FXS/FXO loop start / G3 факс

Разъемы

2804 : 4 x RJ-11

2832 : 50-pin centronics connector (for FXS/FXO)

Эхоподавление

ITU-T G.165/ G.168 (35ms)

PCM интерфейс

ITU-T G.711 A-Law or u-Law

Кодеки

ITU-T G.723.1, G.729A and G.726

Распознавание тонов

DTMF, call progress, V.21/V.25 data/Fax/voice auto switch over

Генерация тонов

Dial tone, busy tone, ringback tone, ... etc.

Поддержка VAD, CNP

Поддержка факса

FAX mode ITU-T V.21, V.27ter, V.29 and V.17

WAN интерфейс

10BaseT or 10/100 BaseT

100 BaseFx

Протоколы

MGCP (Media Gateway Control Protocol) 1.0, NCS 1.0

TCP/IP, UDP/IP, RTP, SDP, Telnet, HTTP, TFTP, PPPoE, DNS,

ICMP

Управление

SNMP, NAT, RIPv1/v2

DHCP сервер/клиент

Стандартная консоль

TFTP, Telnet

HTTP Web интерфейс

Питание

2804 : AC to DC внешний адаптер (DC12V/ 1A)

2832A/2832A+/2832AE+ : AC power: 85 ~ 260 VAC, 50 ~ 60Hz, 80W

2832D/2832D+/2832DE+ : DC power: -36 ~ -72 VDC, 80W

Размеры

2804: 243mm × 190mm × 45mm

2832 серия: 437mm × 286mm × 44mm

Внешние условия


Температура: 0 °C ~ 50 °C (эксплуатация)

-10 °C ~ 70 °C (хранение)

Влажность:

10% to 90%

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

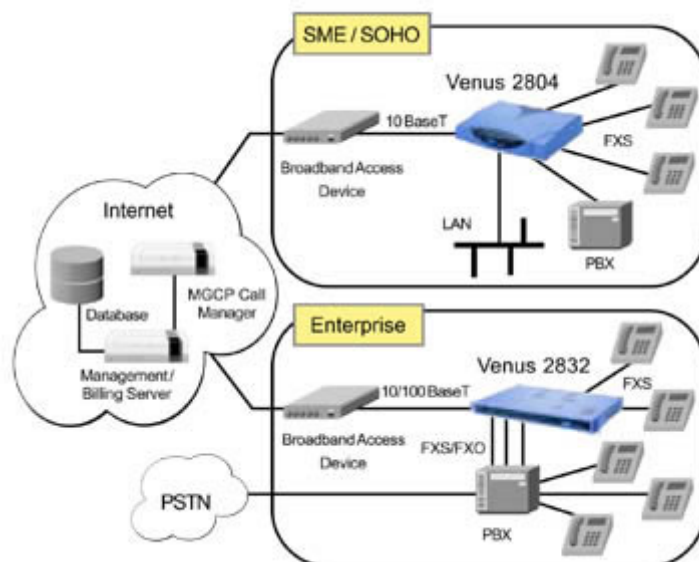

TAINET Communication System Corp.

No. 25, Alley 15, Lane 120,
Sec. 1, Nei-Hu Rd, 114 Taipei, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-2-2658-3000
FAX: 886-2-2658-3232
E-mail: #sales@tainet.net
<http://www.tainet.net>

CROSS Communications

Генеральный дистрибьютор компании
TAINET Communication System Corp.

Россия, 115114, Москва,
Дербеневская набережная 1/2
Тел.: +7 (095) 797-6308
Факс: +7 (095) 955-7519
E-mail: sales@cross.com.ru
<http://www.cross.com.ru>